


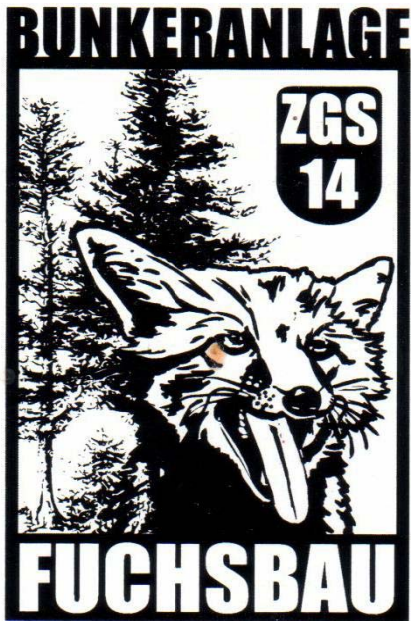

Der Neubau-Bunker

Haupttrafostation

Bezeichnung: Teilobjekt 04

Die Fertigstellung der Haupttrafostation erfolgte 1977.

Aufgabe: Elektrische Komplettversorgung beider Bunker. Bei Netzausfall ersetzen 4 Schiffsdiesel-Stromaggregate im Bunker je 400 KVa die Spannungsversorgung.

Einspeisung: Zwei Landesnetze (Nord u. Süd) mit 20 Kilovolt, Anschlusswert 2 Megawatt.

Heute wird der Telekom-Turm über diese Kabel von der Trafostation Friedensstraße versorgt.

Die Elektroversorgung aller oberirdischen Gebäude erfolgte separat durch die Trafostation Gebäude 052.

